



Soundproof

- Türdichtung mit Absenkautomatik
- Schalldämmwert bis 51 dB
- Hochwertige Silikondichtung, wird einseitig an der Bandseite ausgelöst und kann in Türkonstruktionen mit 30 und 60 Minuten Feuerwiderstand verbaut werden.

- Lärmisolierung: RS,w,0 51 dB (getestet vom IFT Rosenheim)

- Feuerwiderstand: 30 und 60 Minuten Lebensdauer:

- Getestet mit 1.000.000 Schließbewegungen


- 5 Jahre Garantie

- Montage in einer Nut an der Unterseite des Türblatts von Innen- und Außentüren

- Befestigung mit Montagewinkel

- Montage auch auf dem Türblatt von Innen- und Außentüren möglich

- Siehe hierzu auch unseren Artikel „Cassette-Elegance“. Ein Alu-Gehäuse zur Befestigung der Absenkdichtung auf der Tür für eine moderne und elegante Optik.

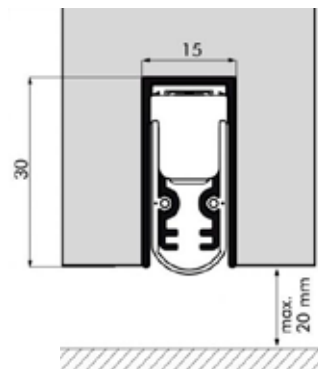

Technische Daten

Nutmaß 15x30 mm (+/- Toleranz 0,5x1 mm)

Auslösung 1-seitig/Bandseite

Auslöseblock von Hand verstellbar

Material Aluminium

Dichtprofil Silikon

Max. Absenkhöhe 20 mm

Längen in mm 708, 833, 958, 1083*, 1208

Kürzbarkeit max. 100 mm

Kürzbarkeit 1083 mm* max. 60 mm

Art. Nummer 031-06-alu

Preise / Standardlängen:

Bei Anfragen bitte die Art. Nr. und die gewünschte Länge angeben

031-06-alu / 708 mm € 38,95.....zzgl MwSt. € 46,35

031-06-alu / 833 mm € 41,02.....zzgl MwSt. € 48,81

031-06-alu / 958 mm € 44,59.....zzgl MwSt. € 53,06

031-06-alu /1083 mm € 47,58.....zzgl MwSt. € 56,62

031-06-alu /1208 mm € 49,93.....zzgl MwSt. € 59,42

Alle Preise zzgl. Versandkosten

Änderungen vorbehalten

04 21 - 37 94 166 - 0

Dichtungen für Fenster, Türen etc.....

Professionelle Klemmschutzsysteme

Neidenburger Str. 6, 28207 Bremen

www.dollex.de, info@dollex.de

Fax - 04 21 - 37 94 166 - 20

